ICEBERG Split

3 5 2 3 5 N trifase

S e r i e S p l i t

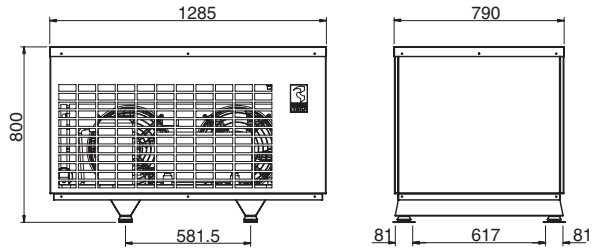



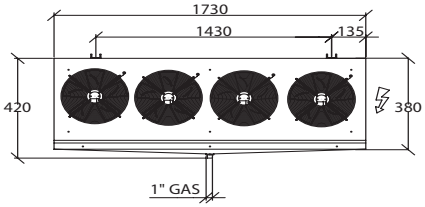



DATI TECNICI	TECNICAL DATA	DONNÉES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensione	Voltage	Tension	Spannung	Tensión	400V/3P/50Hz+N
Potenza assorbita	Power consumption	Puissance absorbée	Leistungsaufnahme	Potencia absorbida	5,55 kW
Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Tipo refrigerante	R404A/R507
Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Tipo compresor	E
Pot. nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Potencia nominal	3,3 CV
Condensatore	**Condenser**	**Condenseur**	**Verflüssiger**	**Condensador**	
Passo alette	Fin spacing	Escart alettes	Lamellenabstand	Paso aletas	2,5 mm
Ventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Ventiladores	2 x ø350 mm
Pot. nom. assorbita	Nom. power consumption	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Pot. nominal. absorbida	260 W
Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	3800 m^3/h
Evaporatore	**Evaporatour**	**Evaporateur**	**Verdampfer**	**Evaporador**	
Passo alette	Fin spacing	Escartement ailettes	Lamellenabstand	Paso aletas	6 mm
Sbrinamento	Defrosting	Dégivrage	Abtauung	Desescarche	EL
Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansión	V
Ventilatori	Fans	Ventilateur	Ventilator	Ventiladores	4 x ø250 mm
Pot. nom. assorbita	Nom. power consumption	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Pot. nominal. absorbida	300 W
Portata d'aria	Air volume	Débit d'air	Volumenstrom	Caudal aire	3000 m^3/h
Freccia d'aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Flecha de aire	13 m
Codice	Code	Code	Kodex	Codigo	999905016

E Ermetico - Hermetic - Hermetique - Vollhermetisch - Hermético
S Semiermetico - Semihermetic - Semi-hermetique - Halbhermetisch - Semihermético
EL Elettrico - Eletic - Electrique - Elektrische - Eléctrico
C Capillare - Capillary - Capillaire - Kapillar - Capilar
V Valvola termostatica - Expansion valve - Détendeur thermostatique - Thermostatisches Expansionventil - Válvula termostática

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - RENDIMIENTO												
Tc (°C)	-5				0				+5			
Ta (°C)	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
P (W)	5870	5540	5143	4813	6266	5923	5512	5170	6754	6374	5918	5538
V (m^3)	130,77	123,41	114,58	107,22	140,61	132,70	123,21	115,29	150,45	141,99	131,83	123,37

Tc Temperatura cella - Cold room temperature - Température chambre froid - Kühlraumtemperatur - Temperatura cámara
Ta Temperatura ambiente - Ambient temperature - Température ambiente - Umgebungstemperatur - Temperatura ambiente
P Potenza frigorifera - Cooling capacity - Puissances frigorifiques - Kälteleistung - Potencia frigorífica
V Volume cella - Coldroom volume - Volume chambre - Kühlzellenvolumen - Volumen cámara

Peso lordo - Gross weight - Poids brut - Bruttogewicht - Peso bruto	**202 kg**
Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht - Peso neto	**162 kg**
Volume (A) - Volume **(A)** - Volume **(A)** - Volumen **(A)** - Volumen **(A)**	1,05 m^3
Volume (B) - Volume (B) - Volume (B) - Volumen (B) - Volumen (B)	0,48m^3

Imballo Evaporatore (A)



Imballo Gruppo (B)